





CB2 M8

CB2 M12



Corpo connettore Connector Stecker	PA 6
Contatti Contact material Kontaktmaterial	CuZn(Au) CuZn(Ag)
Tensione nominale (max.) Max voltage Max.Spannung	Secondo circuito According to circuitry nach Beschaltung
Portata max. contatti Max. current Max. Strom	4 A
Poli Poles	M8: 2 - M12: 5
Grado di protezione Protection class Schutzart	IP65 EN60529 (DIN 40050)
Temp. di funzionamento Working temperature Betriebstemperatur	-25 °C / +90 °C
Interasse Spacing Abstand	9,4 mm

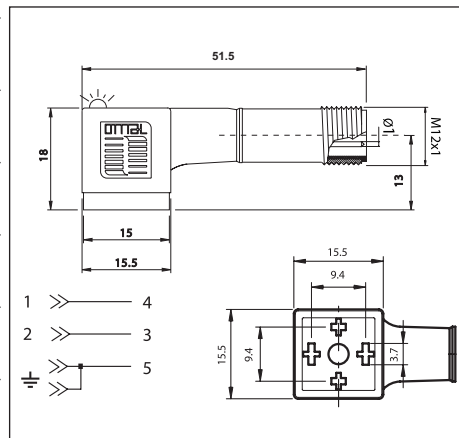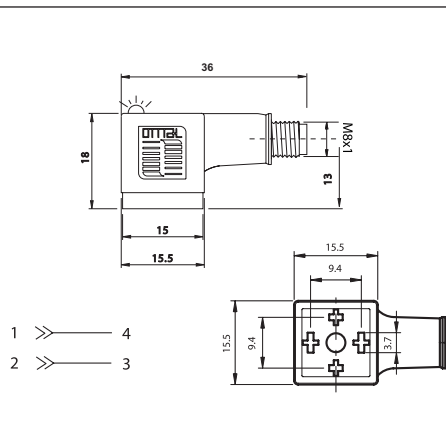

Codici ordine/Codification/Bestellschlüssel

vedi pag.
see page
sieh Seite

2

Ghiera di fissaggio
Locking ring
Nutmutter

CuZn(Ni)

Orientamento terra
Earth position
Erdrichtung



Codici ordine/Codification/Bestellschlüssel

vedi pag.
see page
sieh Seite

2

CODICI ADATTATORI/ADAPTORS CODIFICATION/ADAPTORS BESTELLSCHLÜSSEL

Forma


Quadrata/square	AB2
Rettangolare/rectangular	BB5
Rettangolare/rectangular IND.	BB2
Micro 8	CB6
Micro 9,4	CB2

Circuiti (vedi pag./see page/sieh Seite: 3)

Senza circuiti elettronici/without electronic circuits/ohne Schaltung	A
LED bipolare/bipolar LED/zweipolige LED 10/50V	B
VARISTORE/VDR 24V	D
VARISTORE/VDR 48V	E
LED bipolare + VDR 24V	G
LED bipolare + VDR 48V	H
DIODO in parallelo/parallel diode/Paralldiode	L
DIODO in parallelo + LED 10/50V	M
Raddrizzatore a ponte/bridge rectifier/Brückengleichrichter*	P
Raddrizzatore a ponte + LED 10/50V*	Q
Raddrizzatore a ponte + VDR 24V*	PD
Raddrizzatore a ponte + VDR 48V*	PE
Raddrizzatore a ponte + VDR 24V+LED*	PG
Raddrizzatore a ponte + VDR 48V+LED*	PH
Doppio Zener/two Zener/zwei Zener 24V	Z
Transil 24V	S

Colore LED

Senza LED/Without LED/ohne LED	A
LED Giallo/yellow/gelb	Y
LED Rosso/red/rot	R
LED Verde/green/grün	E

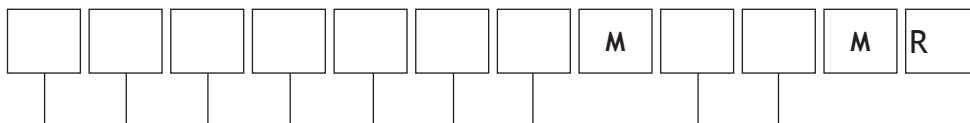

Connettore circolare

8	M8
12	M12

-	-	Posizione Terra
0	H 12	Earth position
6	H 6	Erdrichtung


*Guarnizione

1	Guarnizione a profilo
	Profile gasket
	Profildichtung
2	Guarnizione piatta
	Flat gasket
	Flachdichtung
Z	Guarnizione integrata
	Built-in gasket
	Integrierte Dichtung

* Non disponibili in tutte le versioni.

* Not available in all versions.

* Nicht lieferbar in allen Ausführungen



Descrizione/Description/Beschreibung

Tensione/Voltage/Spannung

CODICE/Code/KODE

Tipo/Type/Bez.

LED bipolare
Bipolar LED
Zweipolige LED - Anzeige


10/50 V

B

A1 - A2 - KA
B - B IND. - KB
C - C IND.

70/250 V

C



Varistore di protezione contro le
sovratensioni
Varistor protection against
overvoltage
Varistorschutz gegen Überspannung

24 V

D

48 V

E


110 V

F

250 V

V

A1 - A2 - KA
B - B IND. - KB
C - C IND.



LED bipolare + Varistore di protezione
contro le sovratensioni
Bipolar LED + Varistor protection
against overvoltage
Zweipolige LED - Anzeige +
Varistorschutz gegen Überspannung

24 V

G

48 V

H


110 V

J

250 V

K

A1 - A2 - KA
B - B IND. - KB
C - C IND.




Diodo in parallelo per la soppressione
dei picchi di tensione
Parallel diode for transient
overvoltage suppression
Paralleldiode gegen Spannungspitzen

250 V

L

A1 - A2 - KA
B - B IND. - KB
C - C IND.



LED bipolare + Diodo in parallelo per
la soppressione dei picchi di tensione
Bipolar LED + Parallel diode for
transient overvoltage suppression
Zweipolige LED - Anzeige +
Paralleldiode gegen Spannungspitzen


10/50 V

M

70/250 V

N

A1 - A2 - KA
B - B IND. - KB
C - C IND.




Raddrizzatore a semionda uscita ca.
50% entrata + Diodo di protezione
Half-wave rectifier output about 50%
input + Diode protection
Halbwellenrichter Ausgang za. 50%
Eingang + Diode

250 V

W

A2 - KA
KB



TRANSIL

24 V







S

110 V

T

A1 - A2 - KA
B - B IND. - KB
C - C IND.



	Descrizione/Description/Beschreibung	Tensione/Voltage/Spannung	CODICE/CODE/KODE	Tipo/Type/Bez.
	Raddrizzatore a ponte, corrente max. 1 A (3 A) Bridge rectifier, max. current 1 A (3 A) Brückengleichrichter, max strom 1 A (3 A)	250 V	P	A2 - KA KB
	Raddrizzatore a ponte, corrente max. 1 A (3 A) + LED bipolare Bridge rectifier, max. current 1 A (3 A) + Bipolar LED Brückengleichrichter, max strom 1 A (3 A) + Zweipolige LED - Anzeige	10/50 V 70/250 V	Q R	A2 - KA
	Raddrizzatore a ponte, corrente max. 1 A (3 A) + VDR (Varistore) Bridge rectifier, max. current 1 A (3 A) + VDR (Varistor) Brückengleichrichter, max strom 1 A (3 A) + VDR (Varistorschutz)	24 V 48 V 110 V 250 V	PD PE PF PV	A2 - KA KB
	Raddrizzatore a ponte, corrente max. 1 A (3 A) + LED bipolare + VDR (Varistore) Bridge rectifier, max. current 1 A (3 A) + Bipolar LED + VDR (Varistor) Brückengleichrichter, max strom 1 A (3 A) + Zweipolige LED - Anzeige + VDR (Varistorschutz)	24 V 48 V 110 V 250 V	PG PH PJ PK	A2 - KA
	PRESSOSTATO LED bipolare Bipolar LED Zweipolige LED - Anzeige	10/50 V 70/250 V	B C	A2
	Doppio Zener + LED Bipolare Two Zener + Bipolar LED Zwei Zener + Zweipolige LED - Anzeige	24 V	Z	A1 - A2 - KA B - KB C - C IND.

Colore LED
LED colour
LED farbe

Rosso/Red/Rot R	Verde-Rosso/Green-Red/Grün-Rot ER	Verde-Giallo/Green-Yellow/Grün-Gelb EY
Verde/Green/Grün E	Rosso-Verde/Red-Green/Rot-Grün RE	
Giallo/Yellow/Gelb Y	Giallo-Verde/Yellow-Green/Gelb-Grün YE	