


CONNETTORI CIRCOLARI
ROUND CONNECTORS
RUNDSTECKVERBINDER

Y-M8/M12

M8-M12



L'articolo può essere realizzato in funzione delle diverse esigenze
The item cordset can be produced according to requirement
Weitere Ausführungen nach Bedarf

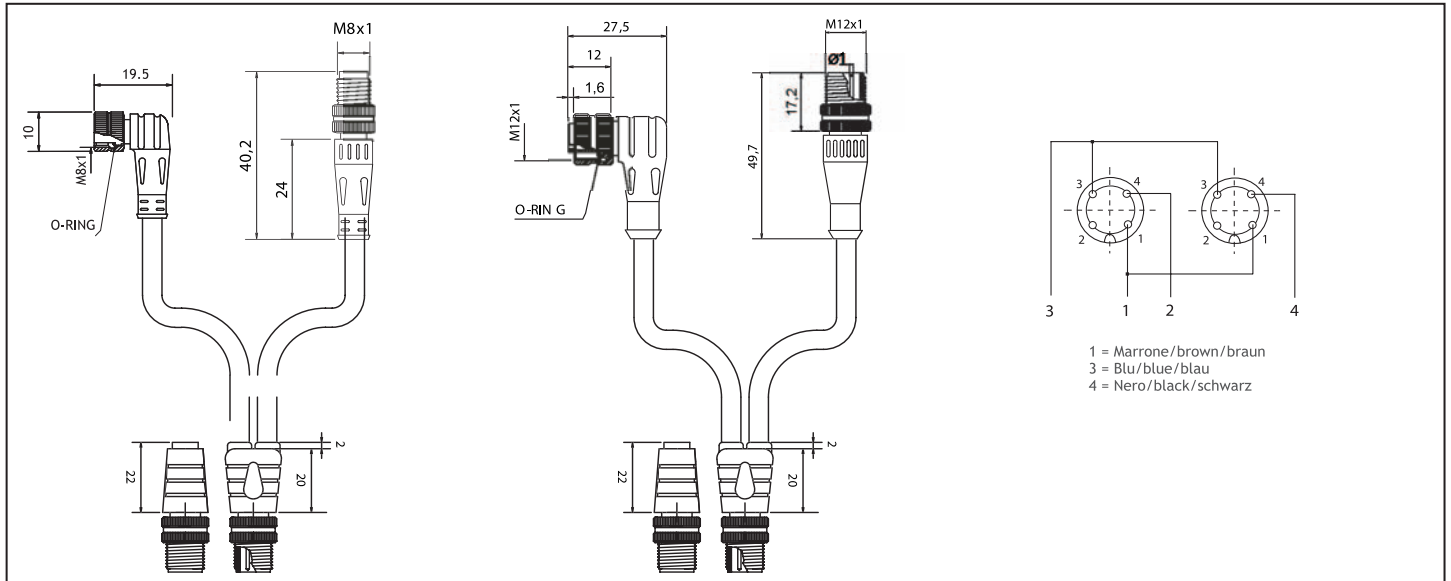

Corpo connettore Connector Stecker	Resina poliammidica (V0) PA Resin (V0) PA Harz (V0)	
Contatti Contact material Kontaktmaterial	CuZn (Au)	
Portata massima contatti Max. current Max. Strom	4 A	
Tensione nominale (max.) Max voltage Max. Spannung	M8 3 poli/poles M8 4 poli/poles	30 V AC/DC 60 V AC/DC
Grado di protezione Protection class Schutzart	IP67 EN 60529 (DIN 40050)	
Temperatura di funzionamento Working temperature Betriebstemperatur	-25 °C / +90 °C	
O - Ring	NBR	
Ghiera di fissaggio Locking ring Nutmutter	CuZn (Ni)	



Per il codice d'ordine dei connettori illustrati contattare l'ufficio vendite.
For part numbers, please contact us.
Für Bestell nummer, bitte, kontaktieren Sie uns.